


MALMÖ - Frontal / Frontal de una puerta con fijo / Angular con fijo y una puerta

Información


- Apertura 180°.
- Cierre magnético
- Cristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en puerta y fijo.
- Expansión 20 mm en cada perfil a pared.
- Incluye tensor de sujeción de fijo a pared.
- Altura 1950 mm.
- Perfil aluminio acabado plata brillo
- Reversible.
- Tratamiento anti-cal incluido de serie en todos lo modelos

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

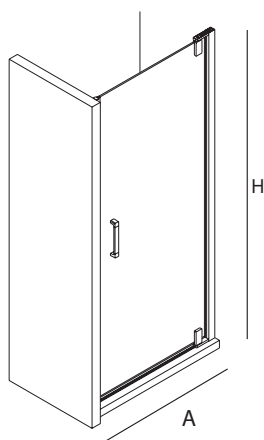


Medidas (A)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.
770 - 790	830	85	2055
870 - 890	930	85	2055
970 - 990	1030	85	2055

Medidas (H): 1950 mm.

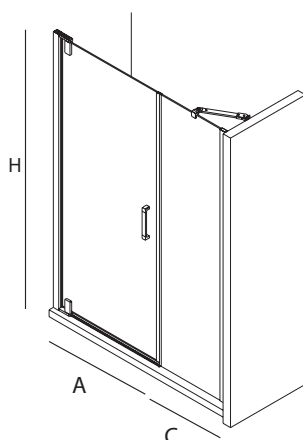

Medidas (C)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.
390 - 410	490	85	2050
490 - 510	590	85	2050
590 - 610	690	85	2050

Medidas (H): 1950 mm.

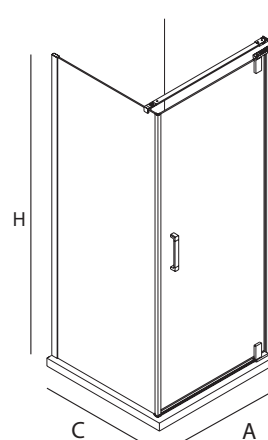

Medidas (C)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.
662 - 682	835	85	2050
762 - 782	835	85	2050
862 - 882	935	85	2050

Medidas (H): 1950 mm.



Acabados



Vidrio transparente

Ultra-Protect
TRATAMIENTO ANTICAL INCLUIDO



NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS



NORMA EN-14428

Certificados

CE - Producto fabricado en acuerdo a las directrices de normativas de la Comunidad Europea.

EN14428 - Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.