


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}C$ W	Exponente	Precio €
790	372	72-94	450	0,4	9,2	321	241	166	1,29	433
990	372	72-94	450	0,5	11,4	403	302	209	1,29	538
1.190	372	72-94	450	0,6	13,7	485	364	251	1,29	575

ESQUEMAS

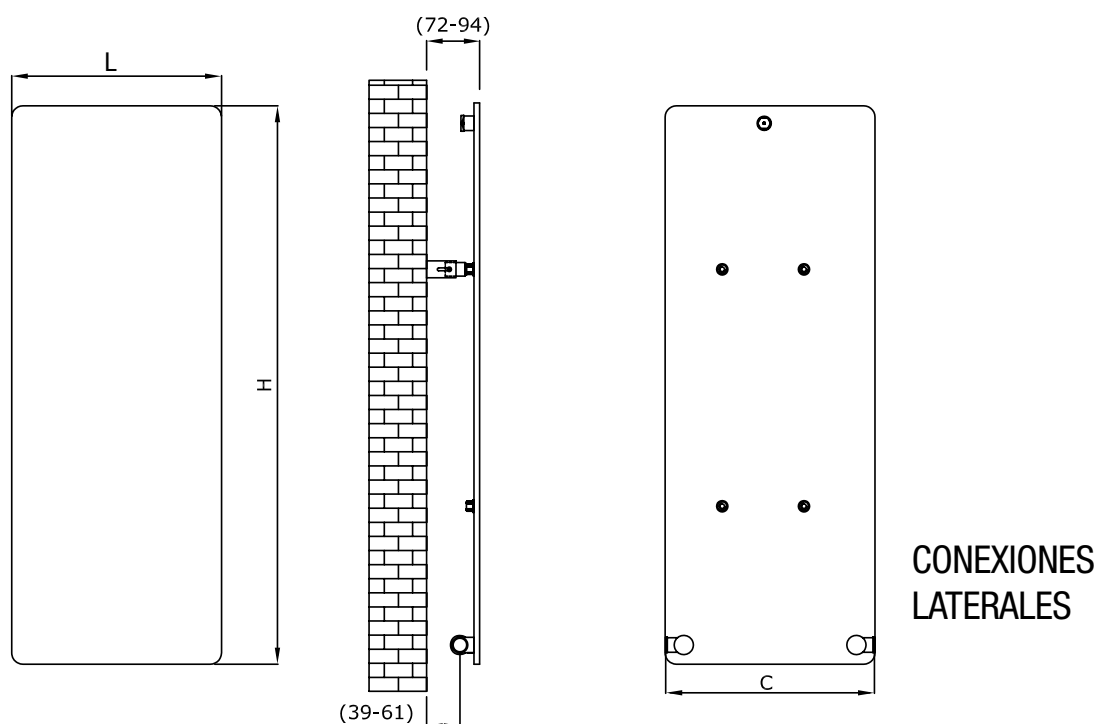

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 30 €.

 No apto para instalación monotubo.

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detector.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical

Modelo expuesto

990 x 372 mm | Rojo RAL 3002



10
AÑOS
GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

