


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02		HIDRÁULICO
										Potencia Resistencia (W)	Precio €	Precio €
995	280	72-94	50	0,4	6,8	277	208	143	1,29	400	491	418


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES =
 PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

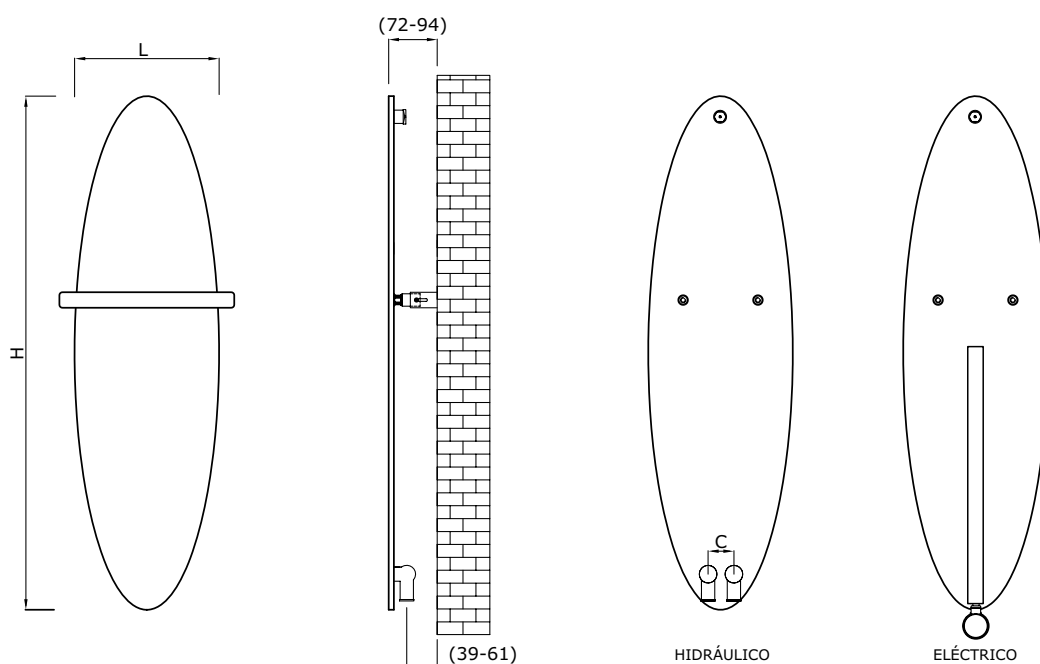

OBSERVACIONES

Radiador extraplano
7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio:
Barra porta toallas, kit
de montaje compuesto
de soportes, tornillos,
tacos, tapón purgador y
esquema de montaje.


 Para instalaciones
monotubo se debe instalar
por la parte inferior del
radiador. Recomendamos
instalar la válvula modelo
0706N. (Pág. 157 apartado
accesorios).




 Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el
termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia
es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02.
Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical

Modelo expuesto

995 x 280 mm | Negro RAL 9005



GARANTÍA



GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE

