

WINDSOR

RADIADOR TOALLERO INOX

Zeta
COLLECTION

Grupo
Cicsa

A company of Arbonia Group
ARBONIA

FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 1150 X 500 MM | PULIDO MATE



20
AÑOS

GARANTÍA



2
AÑOS

GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



BAJA
TEMPERATURA



APTO
EN ZONAS DE
DUCHA



APTO PARA
FUNCIONAMIENTO
MIXTO

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 3 alturas y 1 ancho


Acabado Pulido mate o pulido brillo

Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$
798	500	80-90	448	3,5	6,5	14	377
1.150	500	80-90	448	5,1	9,2	20	538
1.612	500	80-90	448	7,6	13,6	31	792

ESQUEMA

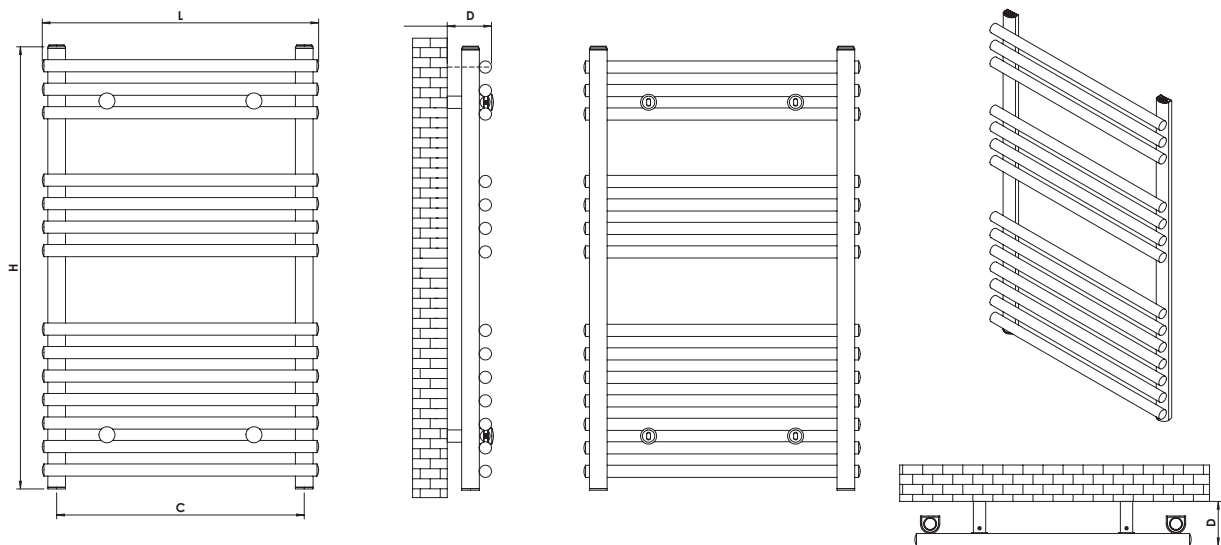

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES


Válvulas Bitubo



Válvulas Monotubo



Kit Cubretubos

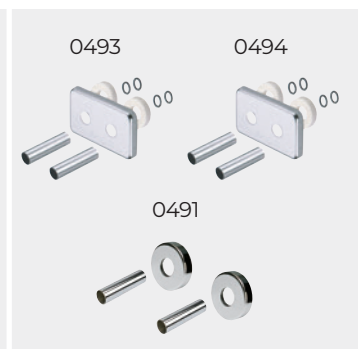


INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

Colector
Elemento

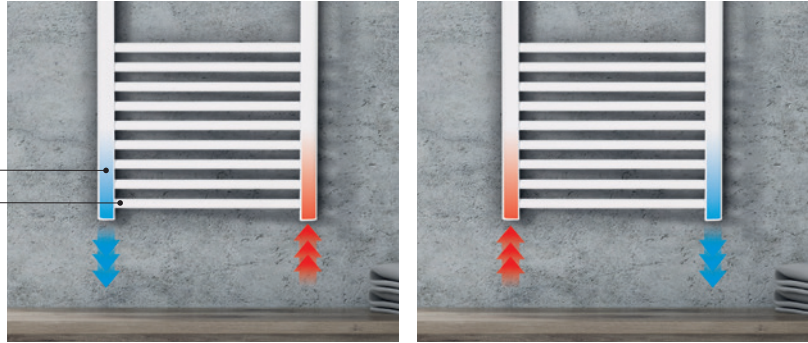

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado. Dispone de más información en el manual de instalación.

