

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

ARGUS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €
										Blanco
1.800	275	100	275	1,6	13,2	4	944	709	1,28	615
1.800	345	100	375	2,0	16,5	5	1.180	887	1,28	772
1.800	415	100	415	2,4	19,8	6	1.416	1.064	1,28	924


BOMBE

 **HIDRÁULICO**


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €
										Blanco
1.800	275	95	275	1,4	11,7	4	1.044	785	1,28	669
1.800	345	95	345	1,8	14,6	5	1.305	981	1,28	838
1.800	415	95	415	2,1	17,5	6	1.566	1.177	1,28	1.004

ESQUEMAS

ARGUS

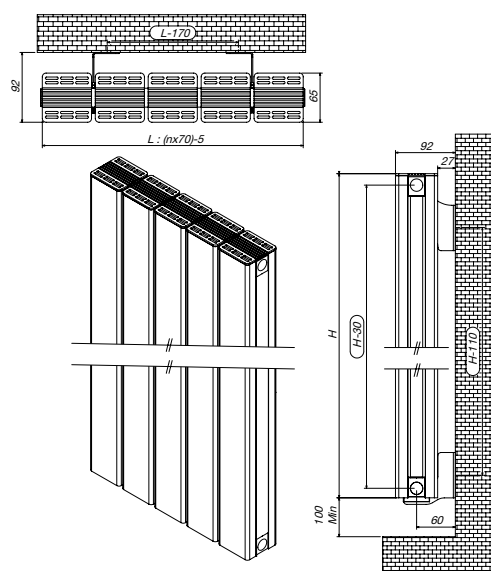

BOMBE

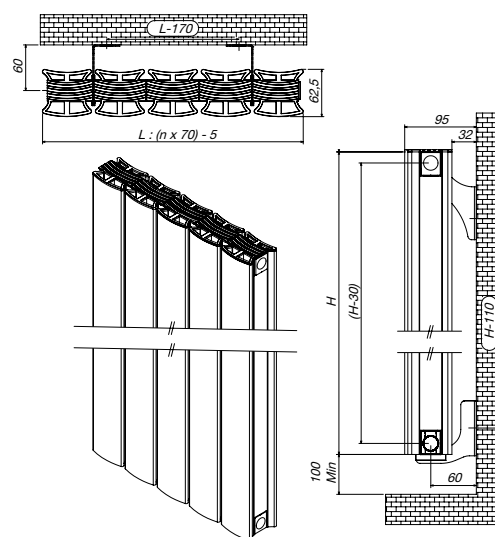

OBSERVACIONES

 **ALUMINIO**

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.



ARGUS



BOMBE

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 85 °C

Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo

Acabado Blanco

Instalación Vertical

Modelo expuesto

Bombe

1.800 x 415 mm | Blanco

10
AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

MODELO
REVERSIBLE