

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

BAHIA

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,5	3	702	528	1,28	258,00	272,00
1.800	375	91	375	2,4	10,3	4	936	704	1,28	342,00	360,00
1.800	470	91	470	3,0	12,8	5	1.170	880	1,28	430,00	444,00


DAMA

 **HIDRÁULICO**


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,1	3	685	515	1,28	240,00	254,00
1.800	375	91	375	2,4	10,3	4	913	687	1,28	338,00	352,00
1.800	470	91	470	3,0	12,8	5	1.142	859	1,28	422,00	434,00

ESQUEMAS

BAHIA

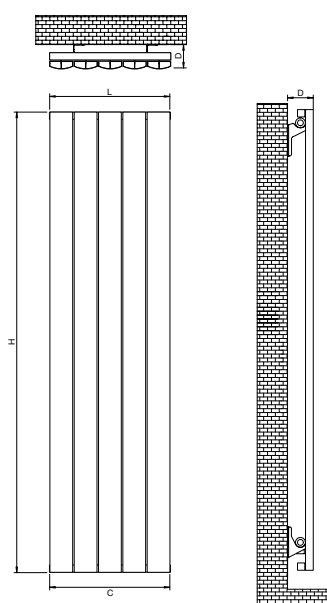

DAMA

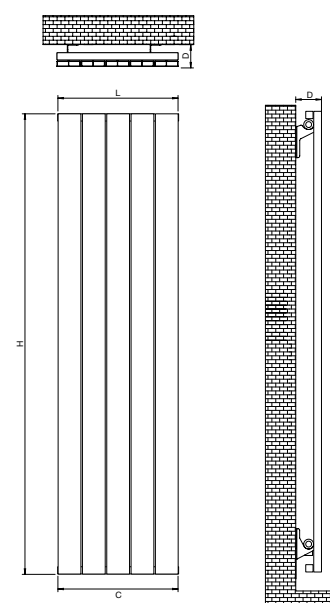

OBSERVACIONES



Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

**BAHIA****DAMA**

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 85 °C

Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo

Acabado Blanco mate o negro mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

Bahia 1.800 x 470 mm | Negro mate

 **10**
AÑOS
GARANTÍA


VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE