


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	185	91	185	1,2	5,6	2	436	328	1,28	239	257
1.800	280	91	280	1,8	8,1	3	664	499	1,28	311	332

ESQUEMAS

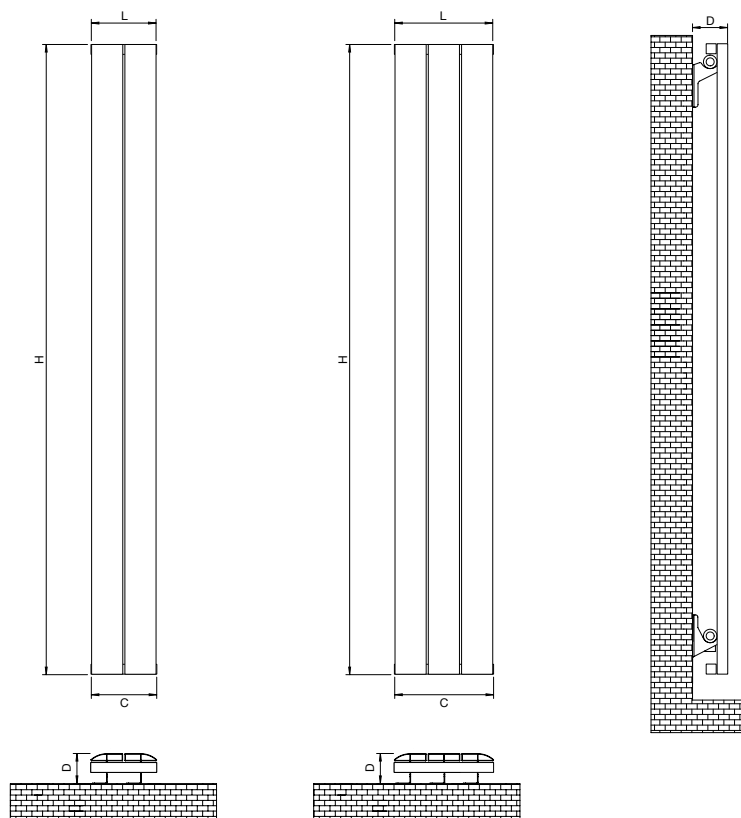

OBSERVACIONES

 **ALUMINIO**

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.



DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 85 °C

Disponible en 1 altura y 2 anchos

Acabado Blanco mate o negro mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.800 x 185 mm | Blanco mate

 **10**
AÑOS
GARANTÍA


VERSIÓN
ELECTRICA
NO DISPONIBLE

