

PLAIN

RADIADOR TOALLERO CLASSIC

Zeta
COLLECTION

Grupo
Cicsa

A company of Arbonia Group
ARBONIA

FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 1180 X 500 MM | BLANCO / SIMPLE



10
AÑOS

GARANTÍA



2
AÑOS

GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



BAJA
TEMPERATURA



NO INSTALAR
EN ZONAS DE
DUCHA



APTO PARA
FUNCIONAMIENTO
MIXTO

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Colector redondo 38 mm

Lamas planas 70x8 mm

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 12 medidas


Acabado Blanco RAL 9016 o gris con textura

Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES

Modelo	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ °C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ °C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ °C W}$	Exponente
SIMPLE	588	500	69,0	450	2,9	8,9	7	306	235	167	1,18
	810	500	69,0	450	4,3	12,1	10	424	327	233	1,17
	1.180	500	69,0	450	5,9	17,3	14	569	432	302	1,24
	1.624	500	69,0	450	8,4	22,9	20	745	558	383	1,30
DOBLE	588	500	117,5	450	4,8	14,5	14	494	378	268	1,20
	810	500	117,5	450	6,9	20,1	20	637	489	347	1,19
	1.180	500	117,5	450	9,7	27,5	28	861	648	450	1,27
	1.624	500	117,5	450	13,8	38,9	40	1.119	843	585	1,27
DOBLE CON CONVECTOR	588	500	139,5	450	5,3	15,6	14	650	495	349	1,22
	810	500	139,5	450	7,5	22,2	20	818	620	434	1,24
	1.180	500	139,5	450	10,6	31,2	28	1.074	808	559	1,28
	1.624	500	139,5	450	15,1	44,3	40	1.356	1.019	705	1,28

ESQUEMA

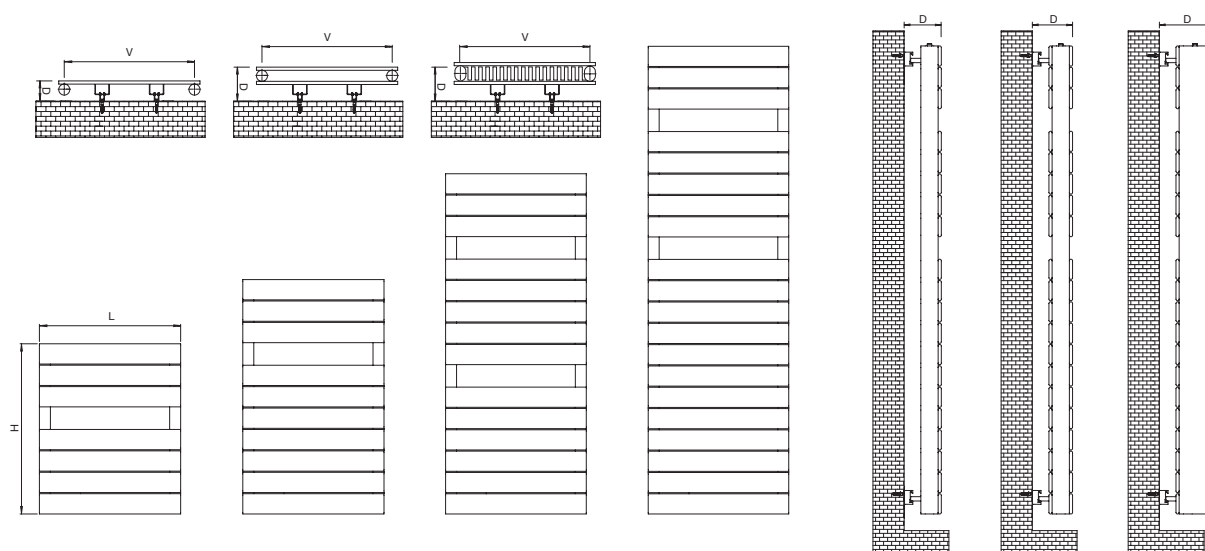

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES

Válvulas Bitubo



Válvulas Monotubo




Kit Cubretubos



INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

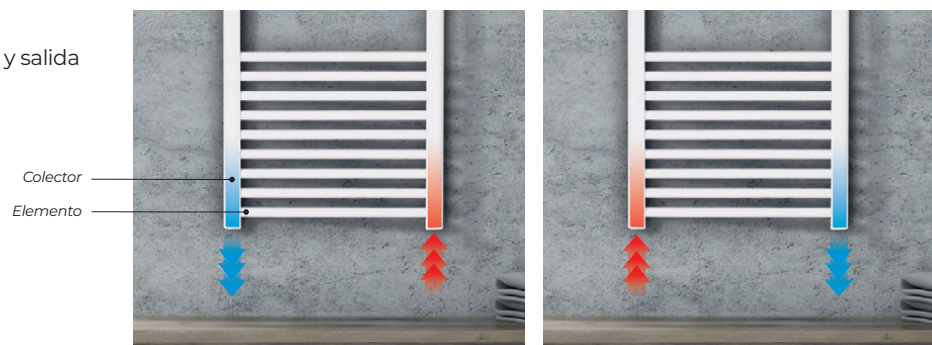

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado.

Dispone de más información en el manual de instalación.



CONTROLES DISPONIBLES

TEC+

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Auto (Programación), Boost (Marcha forzada), Confort, Eco y Anti-hielo
2. Detector de ventanas abiertas
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 30 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa



TMU

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. Detector de ventanas abiertas
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 32 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco, cromado y negro.



Descargar Ficha completa



EHNSI


Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.

Funciones principales:

1. Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada
2. Nivel de Protección: Clase I.
3. Protección Anti humedad: IP54.
4. Temperatura funcionamiento: de 10 °C a 60 °C.
5. Resistencias soportadas: hasta 1.200 W.
6. Fabricado: Según Normas CE.
7. Garantía: 2 años.
8. Colores disponibles: Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa

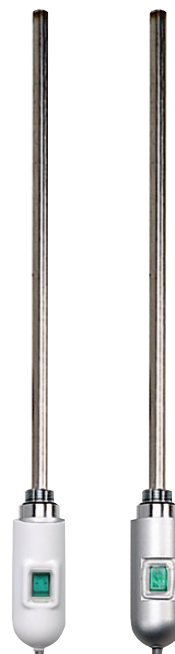

CONTROLES DISPONIBLES

KTX4

Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada de 1, 2, 3 o 4 horas)
2. **Termostato programable por control remoto**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 32 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco, negro, cromado y gris plata.

[Descargar Ficha completa](#)

BLOWER

Termoventilador



Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Super confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. **Programador por infrarrojos con cronotermostato**
3. **Programacion semanal y diaria**
4. **Detector de ventanas abiertas**
5. **Detector de presencia / ausencia**
6. **Bloqueo para niños**
7. **Nivel de Protección:** Clase II.
8. **Protección Anti humedad:** IP24.
9. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
10. **Fabricado:** Según Normas CE.
11. **Garantía:** 2 años.
12. **Colores disponibles:**
Blanco RAL 9003 y gris antracita RAL 7045.

[Descargar Ficha completa](#)