


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,0	3	664	499	1,28	275	290
1.800	375	91	375	2,4	10,2	4	893	672	1,28	368	380
1.800	470	91	470	3,0	12,7	5	1.121	843	1,28	456	475

ESQUEMAS

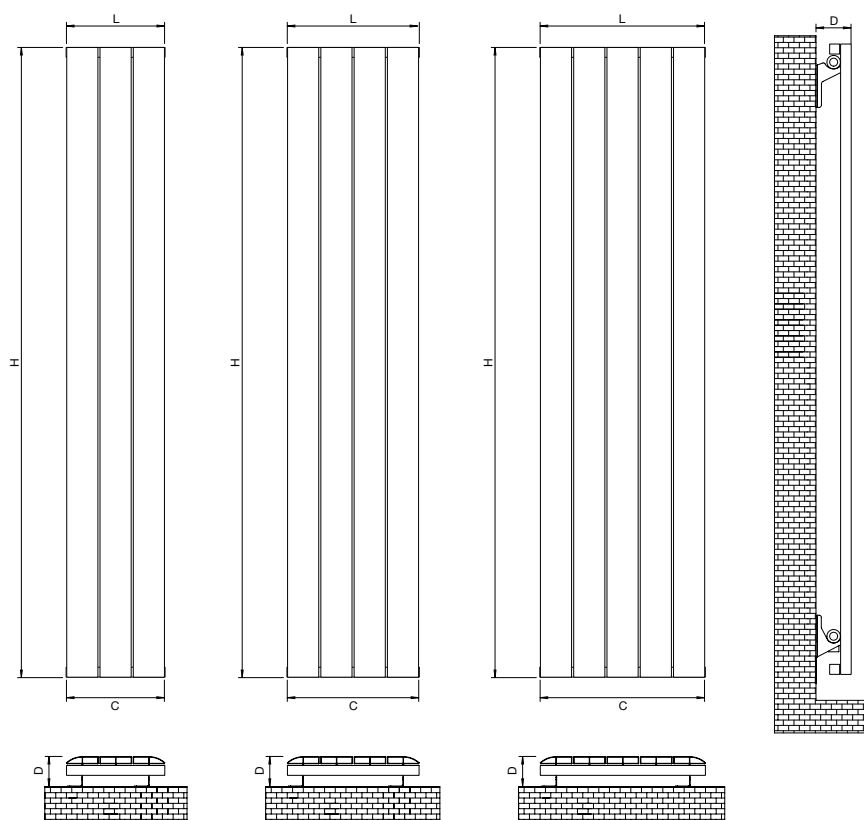

OBSERVACIONES

 **ALUMINIO**

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.



DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 6 bar

Temperatura máxima de ejercicio 85 °C

Disponible en 1 altura y 3 anchos

Acabado Blanco mate o negro mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.800 x 280 mm | Negro mate



10 AÑOS
GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

