


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €
											Blanco
1.205	510	143	50 - 460	11,2	26,4	54	949	733	525	1,16	441
1.480	510	143	50 - 460	13,8	32,4	64	1.136	871	619	1,19	582
1.780	510	143	50 - 460	16,6	39,3	80	1.366	1.043	736	1,21	722

ESQUEMAS

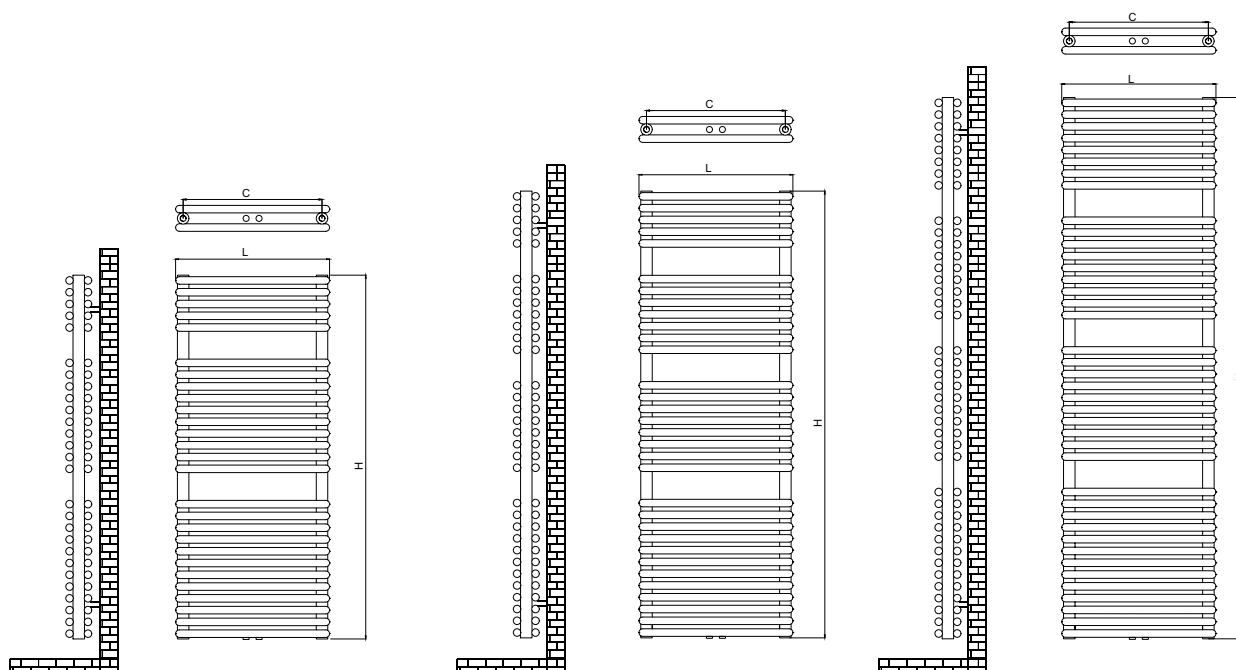

OBSERVACIONES

 **BAJA
TEMPERATURA**

Radiador altamente
eficiente para trabajar
a baja temperatura.



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).





DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Colectores y tubos Redondos

Colectores verticales ø 38 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.205 x 510 mm | Blanco RAL 9016

